



FURTMIR.BY +375447002620



- 01 → **Основные возможности и характеристики**
- 02 → **Особенности монтажа**
- 03 → **Комплектация**

01

Основные
возможности и
характеристики




Основные характеристики доводчика GEZE TS FDC 36

- Возможность установки сил закрывания в диапазоне EN 3 - 6 с помощью регулировочного вентиля с боковой стороны доводчика. Вентиль расположен в зоне лёгкого доступа - с противоположной стороны от петель
- Может применяться для монтажа на внешних распашных дверях
- Стандартные цвета поставки: серебристый





EN	Ширина двери, мм	TS FDC 36
1	до 750	-
2	750 - 850	-
3	850 - 950	✓
4	950 - 1100	✓
5	1100 - 1250	✓
6	1250 - 1400	✓
7	1400 - 1600	-

- Регулировка силы закрывания достигается с помощью регулировочного вентиля с боковой стороны корпуса доводчика

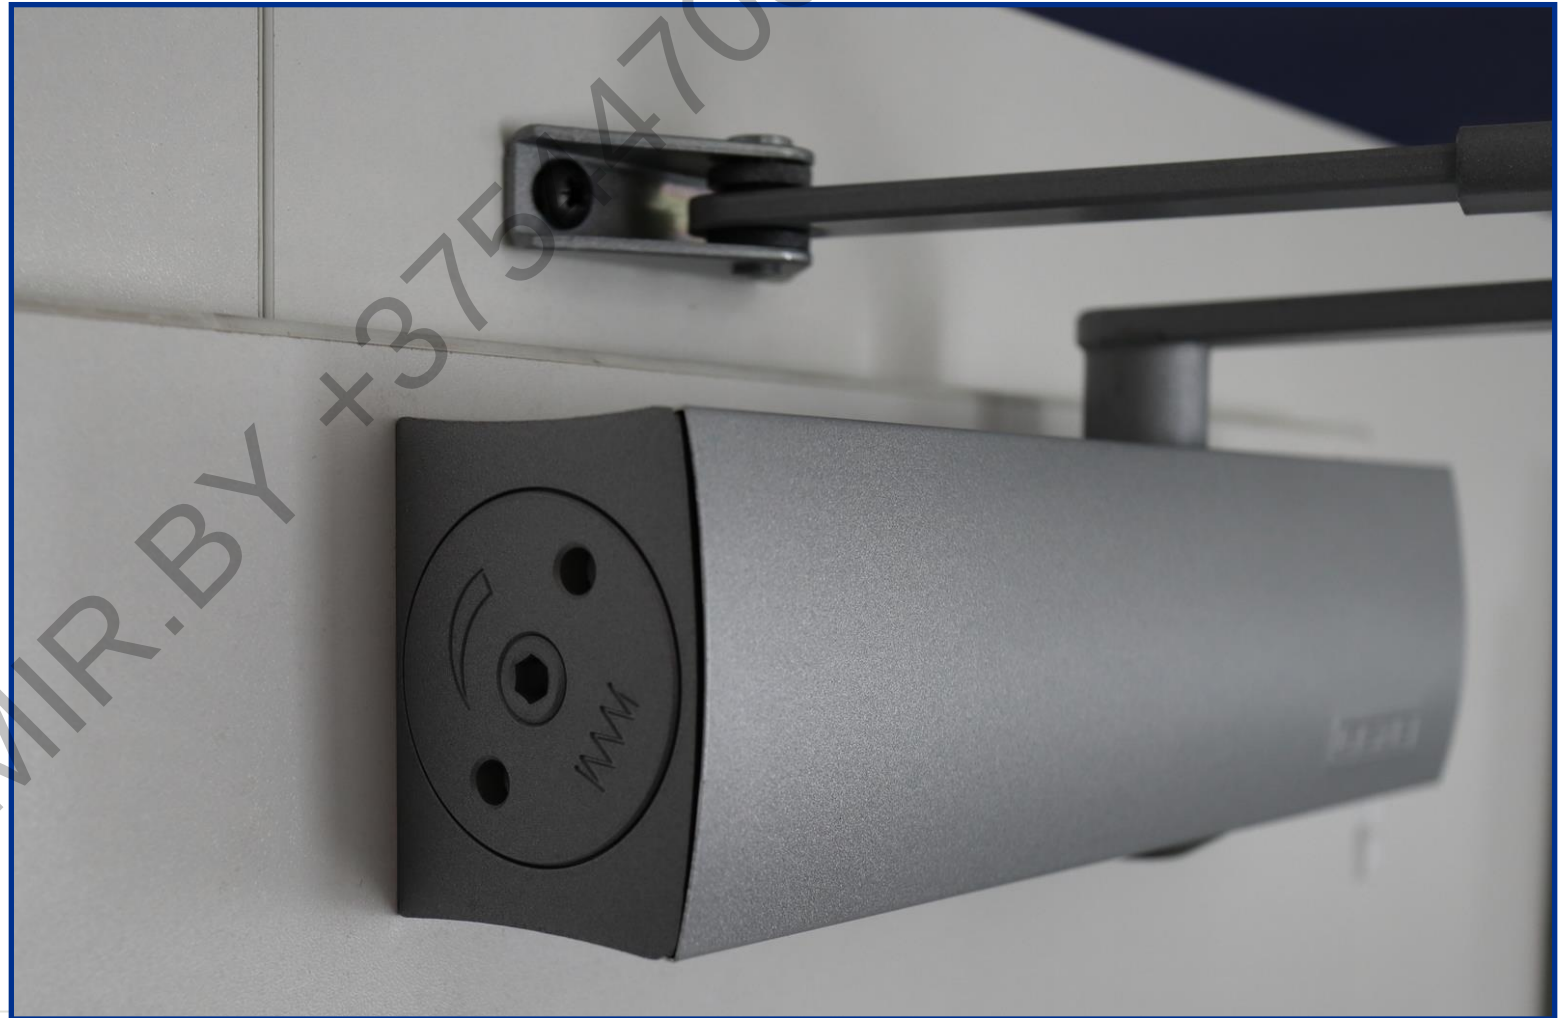

TS FDC 36

Особенности настройки силы закрывания

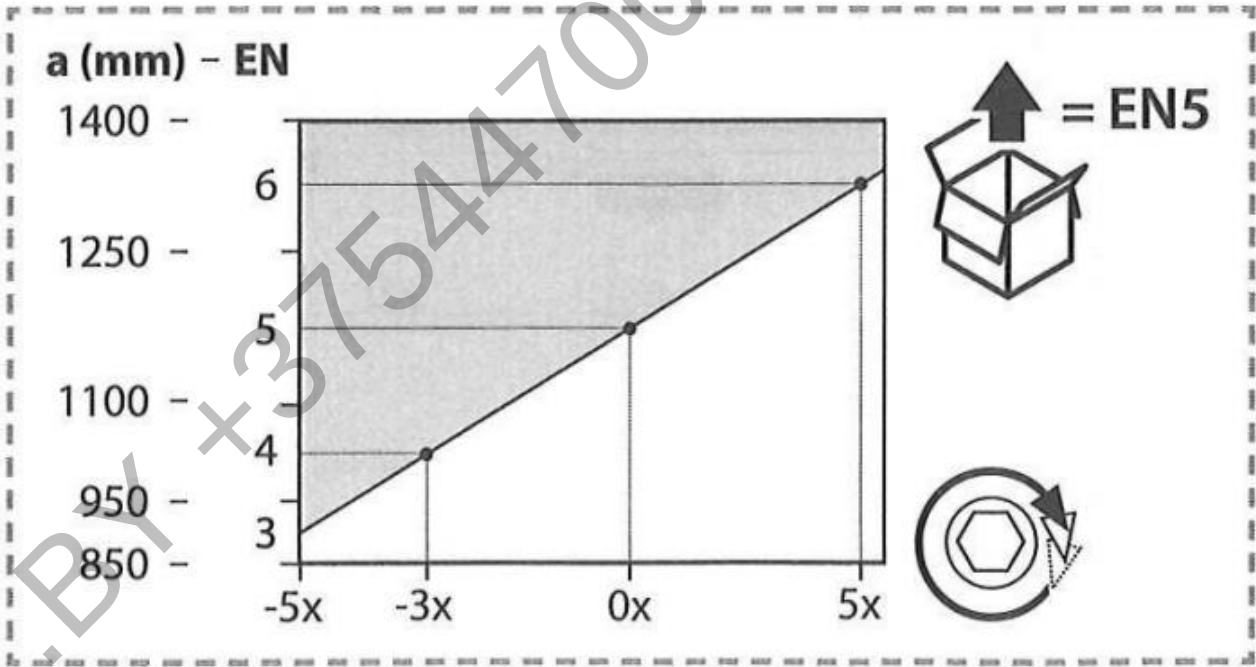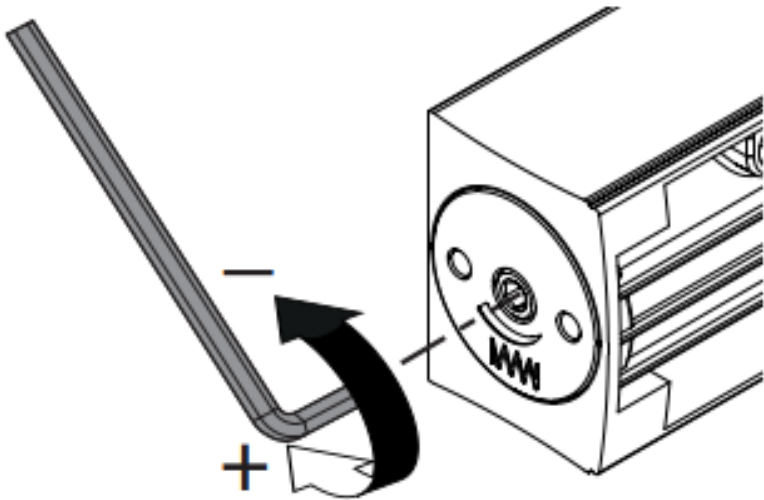

→ Регулировка

- скорости закрывания
- конечного дохлопа и
- амортизации открывания

осуществляется с помощью гидравлических вентилях на передней стороне доводчика



Регулировка конечного
дохлопа

Регулировка
скорости

Регулировка амортизации
открывания

GEZE TS FDC 36



Особенности, дополнительные возможности и характеристики

- Функция конечного дохлопа одним вентиляем обеспечивает в т. ч. и возможность плавного довода двери (по сути - функция Soft Close)
- Диапазон рабочих температур (благодаря медным вентилям): - 40 ... 50°C
- Удобная квадратная ось доводчика имеет надёжное крепление с скруглённым многогранником на оси ножниц, обеспечивает безошибочное первоначальное крепление ножниц на 80°
- Доводчик поставляется в одной упаковке с рычажной тягой
- Используются два стопорных винта поджима на ножницах.
Винты - в цвет корпуса доводчика



GEZE TS FDC 36

Особенности, дополнительные возможности и характеристики



- Доводчик поставляется в комплекте с рычажной тягой
- Угол открывания до 180°
- Доводчик и ножницы, вложенные крепёжные элементы и печатные материалы, а также упаковка - привычный стандарт GEZE
- В связи с идентичностью корпуса полностью подходит монтажная пластина от доводчика TS 3000 V
- Доводчик подходит для использования в противопожарных дверях






02

Особенности
монтажа




Монтаж со стороны петли:

прямой

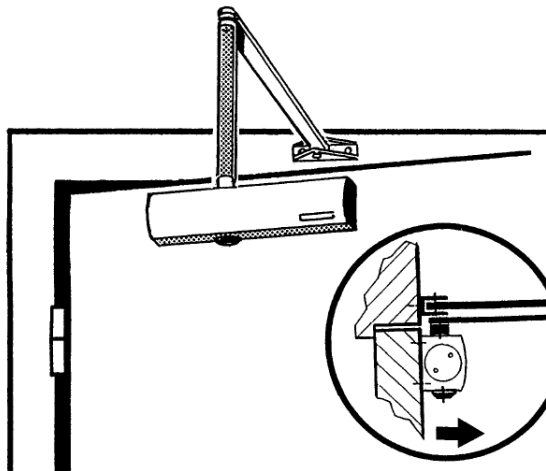


Инверсный
(перевёрнутый)

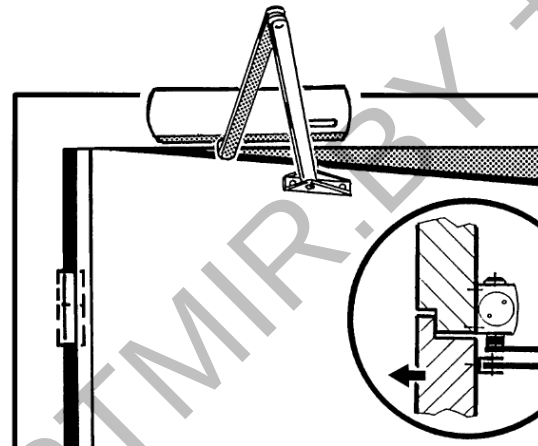



Монтаж с обратной стороны петли:

параллельно -
перевёрнутый


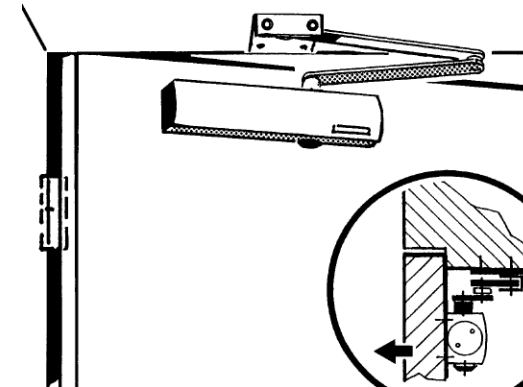


Производный от
инверсного

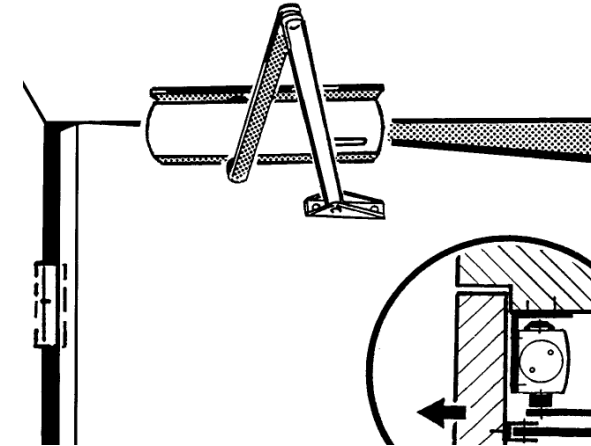

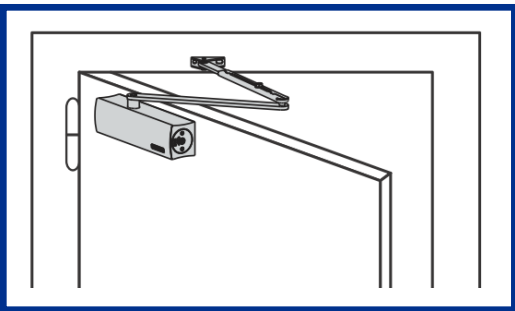

Отверстия на дверном
полотне

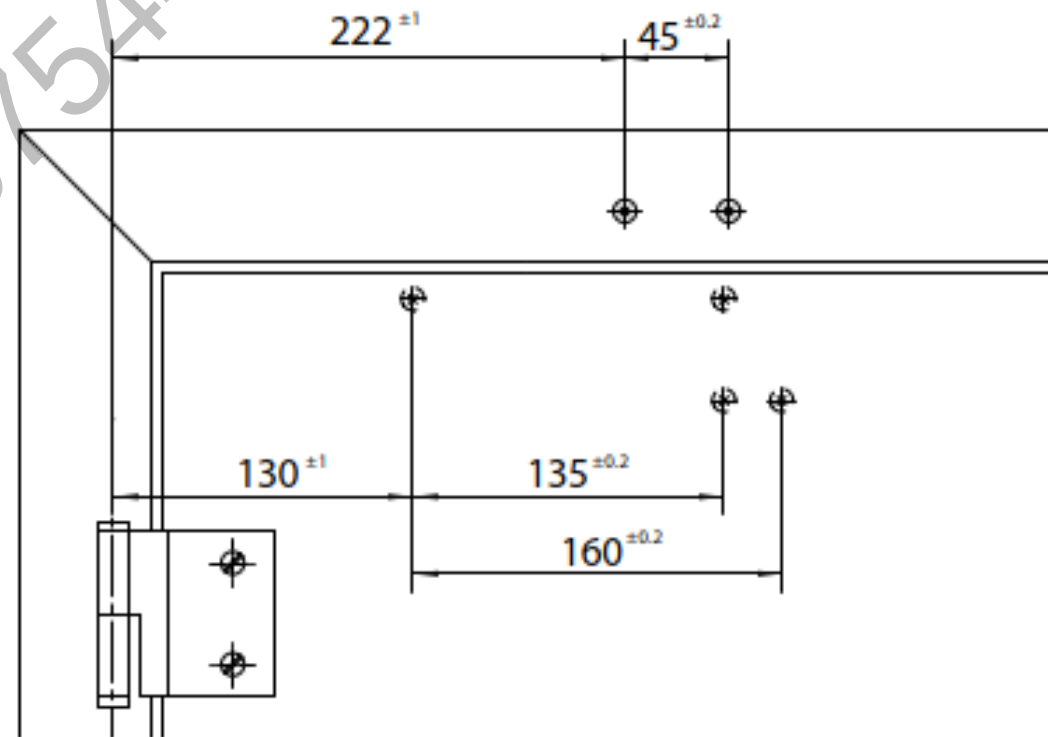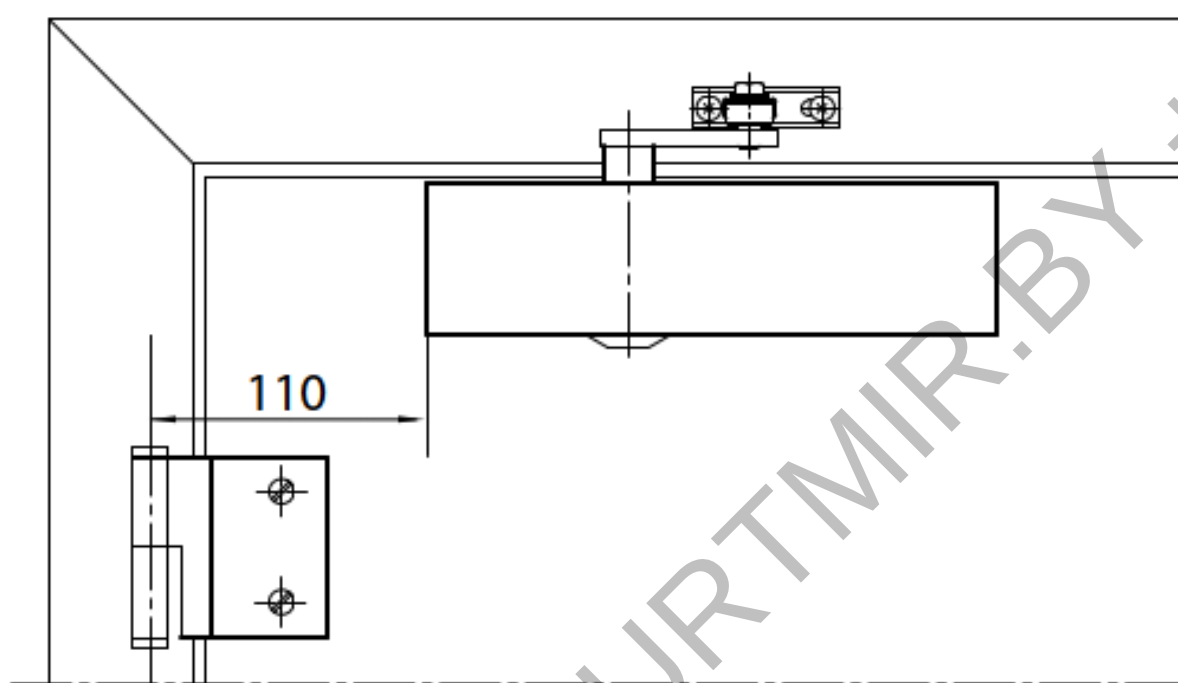



03

Комплектация



Вспомогательные элементы серии TS FDC 36



- Монтажная пластина для рычажной тяги TS 2000 NV BC соответствует доводчику TS FDC 36

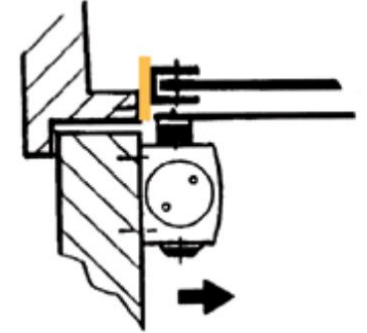



- Защитный футляр подходит от доводчиков серии TS 3000 / TS 2000





- Уголок для параллельно – перевёрнутого типа монтажа доводчика TS 2000 NV BC / 4000 соответствует доводчику TS FDC 36

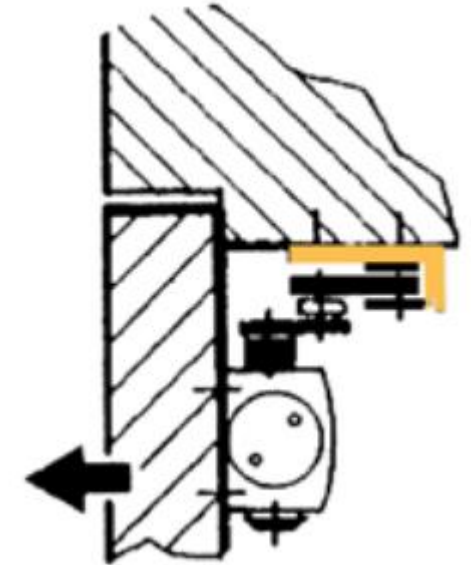



- Монтажная пластина подходит от доводчика доводчика TS 3000

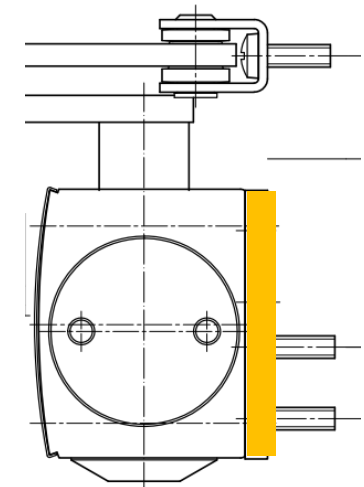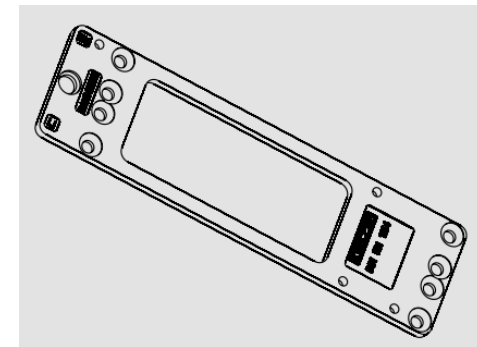

- Уголок для монтажа на перемычку проёма соответствует серии TS 3000

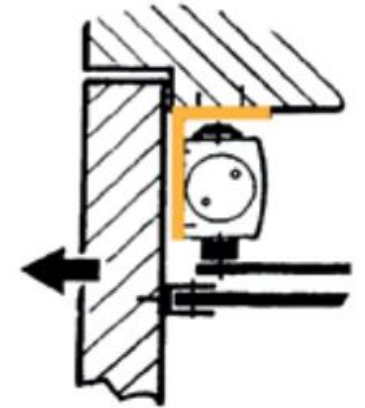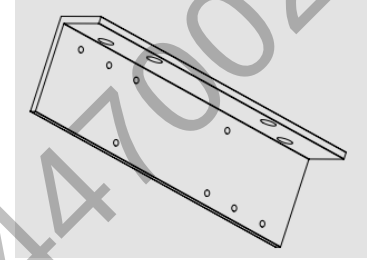

- Зажимная пластина для монтажа на цельностеклянную дверь соответствует серии TS 3000

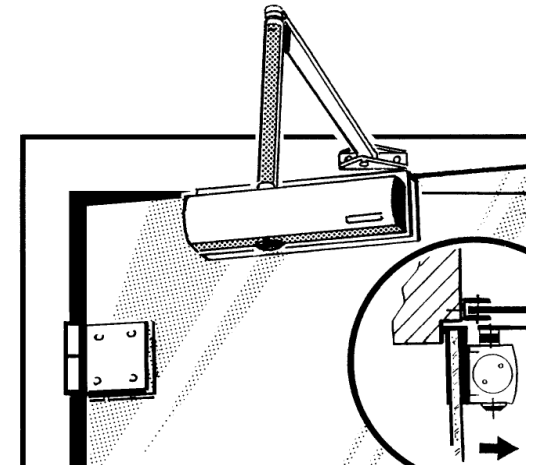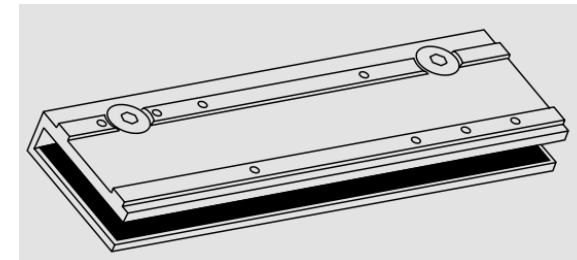

Большое спасибо за Ваше внимание!

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Str. 21-29 | 71229 Leonberg | **TEL** 07152-203-0
FAX 07152-203-31029 | **MAIL** info.de@geze.com | **WEB** www.geze.de

